


CO₂の排出量抑制につながる

バイオマスPAC

～環境配慮型保護フィルム～

<構成>

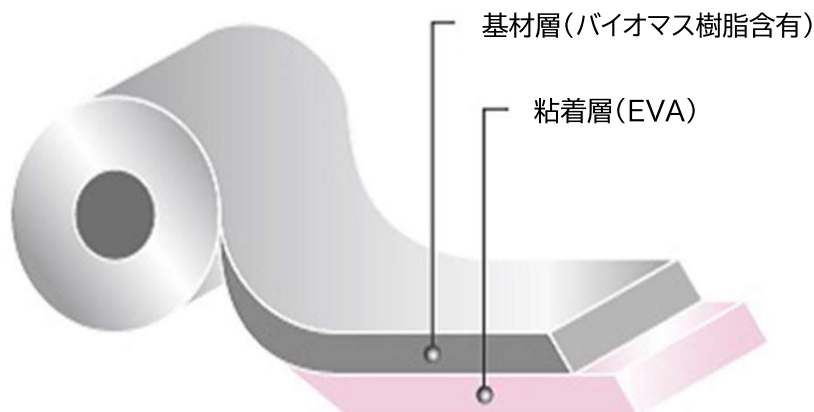

<物性表>

※参考品

銘柄	膜厚	アクリル板粘着力[mN/25mm]			
		23°C×1日		65°C×1日	
	[μm]	0.3m/min	30m/min	0.3m/min	30m/min
PAC-BM3-70(試作名)	70	100	400	300	700

- ・バイオマス度10～50%までラインナップ
- ・お客様のニーズに合わせて厚み・粘着力変更も可能です

PACタイプとは？

- ・「PAC」は共押し出し製法による**自己粘着タイプ**です。
樹脂の粘性を利用し貼合します。
- ・製造工程で有機溶剤を使用しておりません。
→**汚染性及び環境面に配慮**しております。
- ・粘着剤を使用していないため、**糊残りが発生しにくい**製品です。