


# レンジDo！耐熱タイプ（冷凍食品対応）

## 特徴


- 特殊なCPPの採用により、長時間のレンジ加熱によるシール後退を防ぎます。

高温環境下のシール強度

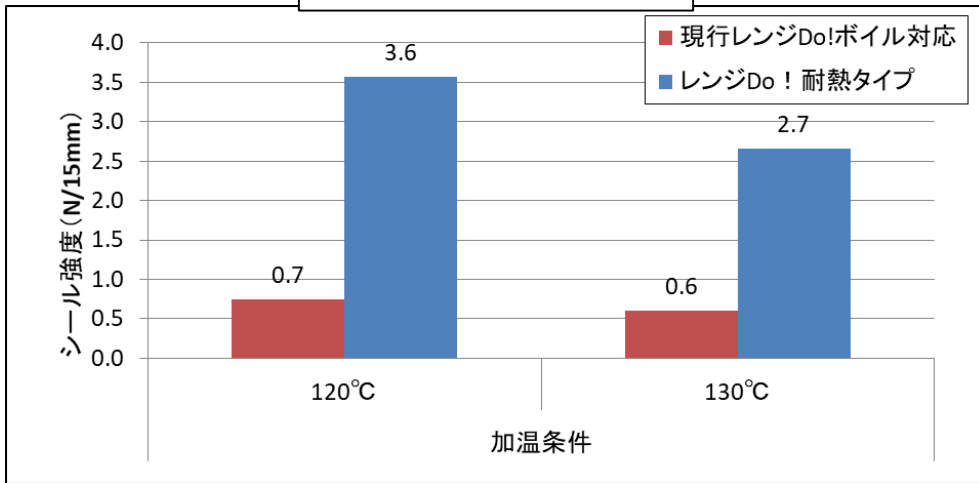

- チルド・冷凍流通環境に対応しております。

冷凍環境下の落下試験

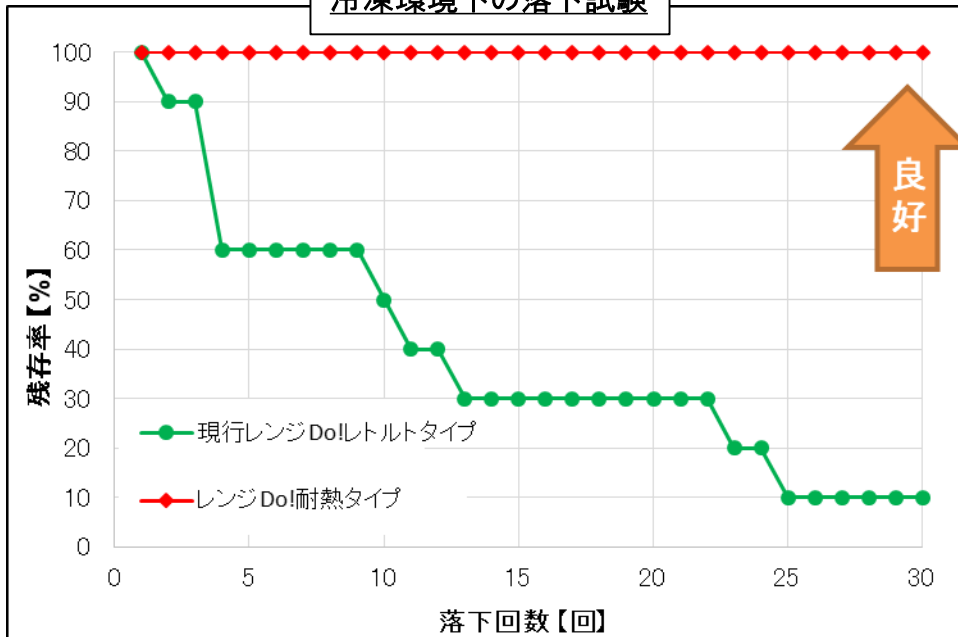

- 殺菌はセミレトルトまで対応しています。

※数値は代表値であり、保証値ではございません。

## ■ お問い合わせ先

◇東京本社 営業第1部（軽包装部門）

---

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町1丁目7番4号

TEL : 03-3241-5721

FAX : 03-3241-5729

◇関西支店 営業第1部（軽包装部門）

---

〒542-0081

大阪府中央区南船場1丁目16番10号

TEL : 06-6271-9131

FAX : 06-6261-0920

◇名古屋営業所

---

〒461-0004

名古屋市東区葵3丁目23番3号

TEL : 052-937-3041

FAX : 052-937-4577

◇台北営業所

---

100

台北市中正區忠孝東路二段88號 15F 1502室

TEL : 886-2-2393-4884

◇生産及び研究・開発拠点

---

静岡工場・袋井工場・掛川工場・掛川工場WEST・奈良工場・R&Dセンター